

mehr als 100.000 positive Erfahrungen

Anfrage@elastic-blue.com

Direktangebote für Fahrzeugbauer / Wiederverkäufer

elastic blue®


elastische Verbindung *
Dämpfungselement

Bei jeder Fahrt, bedingt durch Unebenheiten,
Kurven, Schlaglöcher oder Bordsteinkanten etc.,
arbeiten Fzg.-Rahmen und Aufbau heftigst gegeneinander.



einfache Handhabung; Reduziert Wartungsfehler; Belastung bis 57 KN
ca. Durchmesser: Außen 42 mm; Innen 14,5 mm; Höhe ca. 38 mm

aktuelle Version:
elastic blue®

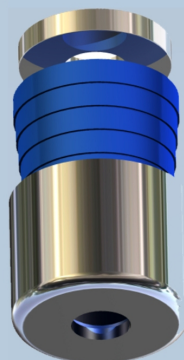

Schriftzug
am blauen Innenteil

unverb. Montageempfehlung:

Anziehen bis elastic blue® nicht mehr von Hand bewegt werden kann,
(Höhe dann ca. 35 -37 mm, Scheibe schaut etwas aus Hülse heraus)

- blaues Innenteil mit Schriftzug elastic blue® zum Hülsenboden montieren -

Montageempfehlungen und Angaben sind unverbindlich und ohne Gewähr. - Änderungen und alle Rechte vorbehalten; Sept.022

westrick
Karosserie- u. Fahrzeugbau GmbH

Holthausener Straße 10-12 - D-46342 Ramsdorf
Tel.: 02863 / 95 70-0 - Fax: 02863 / 95 70 -22
www.elastic-blue.com

*Aufbaurichtlinien der Fahrgestellhersteller beachten!

Patent Nr.: 50 2009 001 787.1